

高性能亜鉛ニッケル合金めっき光沢剤

メタス
METASU


外観

酸性浴 高ニッケル

メタス ANK



※トップコート処理有



アルカリ浴 高ニッケル

メタス ANT



アルカリ浴 中ニッケル

メタス ANC




ニッケル共析率

高ニッケル : メタスANK・メタスANT

12 ~ 18%のニッケル共析率が可能

中ニッケル : メタスANC

6 ~ 10%のニッケル共析率が可能

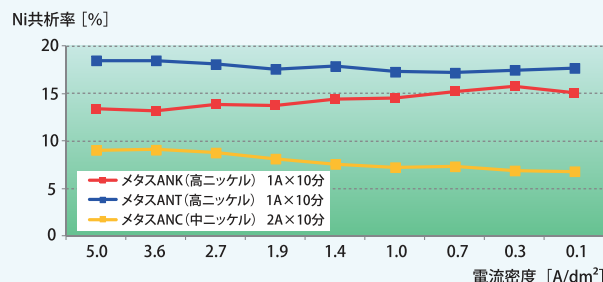




めっき析出効率

酸性浴：メタスANK

めっき析出効率に優れる

アルカリ浴：メタスANT・メタスANC

均一電着性に優れる

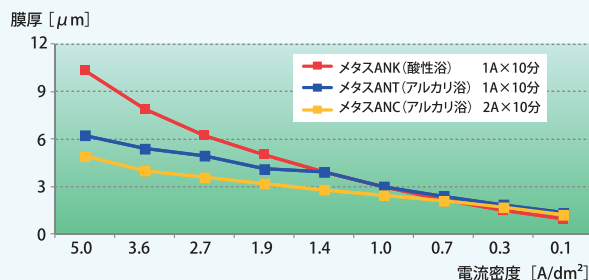

耐食性

優れた耐食性能を発揮

	浴 種		SST (赤錆・hr)
メタスANK	酸性浴	高ニッケル	1,200以上
メタスANT	アルカリ浴	高ニッケル	2,000以上
メタスANC		中ニッケル	1,200以上

■ 塩水噴霧試験 (SST) による耐食性試験結果 ■

	SST				
	0hr	240hr	480hr	720hr	1200hr
酸性浴 高ニッケル メタスANK 3価クロム白色化成処理					
アルカリ浴 高ニッケル メタスANT 3価クロム白色化成処理					
アルカリ浴 中ニッケル メタスANC 3価クロム白色化成処理					



YUKEN