

亜鉛アルミ複合高防錆塗料

メタスYCプロセス


メタス
METASU


処理工程



※ベースコート、トップコートの黒色外観仕様については、2回コート実施。



自己修復機能により傷付き耐食性に強い

独自の技術により打痕・擦り傷等が付いても高い耐食性を維持



*インパクトレンチにて「締め付け - 弛める」を3回繰り返したのち SST 評価を実施



各種トップコートで様々な摩擦特性に対応

トップコートのラインナップ


トップコートの選択により摩擦係数が調整可能

商品名	総合摩擦係数	色
メタス YC-T	0.30 - 0.35	クリア
メタス YC-T20-B	0.18 - 0.22	青
メタス YC-T15-C	0.13 - 0.17	クリア
メタス YC-T13-C	0.11 - 0.15	クリア
メタス YC-T11-C	0.10 - 0.12	クリア
メタス YC-T08-R	0.077 - 0.085	赤
メタス YC-TK	0.22 - 0.25 *	黒

*範囲外の摩擦調整可能です。ご相談下さい。


異種表面処理に対して安定した摩擦係数

様々な材質に対しても安定した摩擦係数が得られます

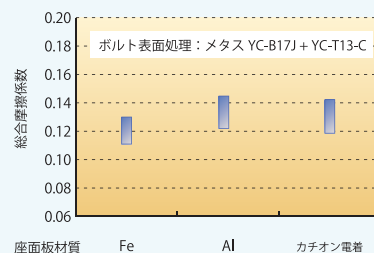

安定した繰り返し摩擦係数

繰り返し測定しても安定した摩擦係数が得られます

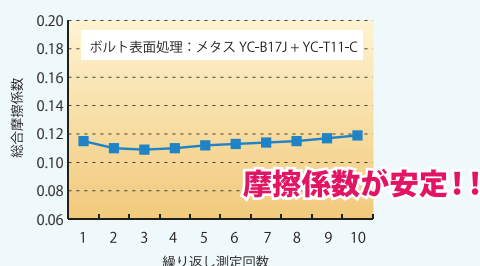

耐熱緩みに優れている

締結後、熱による摩擦係数の低下(“緩み”)を抑えられます

